


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NOXYDE®

Ylivertainen vesipohjainen korroosiosuoja

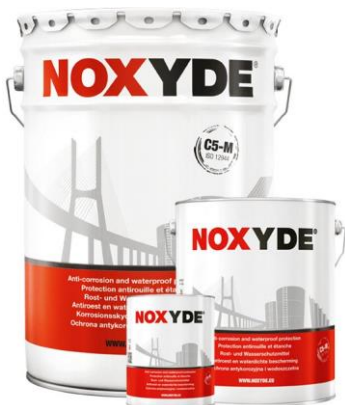

- Ylivertainen korroosiosuoja, myös ankarissa olosuhteissa
- 200 % elastinen pinta ei halkeile tai lohkeile
- Erinomainen metallipinnoille, muttereille, pulteille ja hitsaussaumoille
- Karisee kuivana: säästää valmistelu- ja siivousaikaa
- Pohja- ja pintamaali samassa
- UV-säteilyn ja iskunkestävä

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

KUVAUS

Yksikomponenttinen vesiliukoinen elastomeerinen pinnoite ylivertaisella suojauksella, >15 vuotta korkeimmassa korroosiionsuojaluokassa C5-M, ISO 12944 mukaan.

KÄYTTÖSUOSITUS

- Raudalle, teräkselle, erikoiseoksille, galvanoidulle ja metallisoidulle raudalle ja teräkselle, alumiinille, kuparille, sinkille, lyijylle, jne. ruosteestoaaineena tai vesieristeenä.
- Ohennettuna vedellä 25 % tartuntapohjusteena hieman tai ei-huokoisille pinnoille, kuten lasi, pehmeät tiilet ja betoni, keramiikka, laatoitukset jne.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys:	1,2 - 1,3
Kiiltotaso:	Satiini
Kiiltotaso 60°:ssa:	20%
Korroosioluokka:	C5 erittäin hyvä suojaus
Kiintoainepitoisuus vol.:	55 % ± 3 %
Kiintoainepitoisuus painosta:	62 % ± 3 %

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA/RH 50 %

Kosketuskuiva:	1,5 tuntia
Käsittelykuiva	3 tuntia
Uusintakäsittely:	24 tuntia
Täysin valmis:	2 viikkoa

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

320 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

175 µm

TEORETTINEN MENEKKI

Sivellin/tela: 200 - 300 g/m²/kerros. Ruiskutus: 300 - 500 g/m²/kerros.
Kokonaiskulutus optimaaliselle ruostesuojaukselle: 800 g/m² = 350 µm kuivan kalvon paksuus.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista rasva, öljy ja kaikki muu liika pinnasta alkalisella Rust-Oleum ND14 pesuaineella tai korkeapaineisella (höyry) puhdistuksella (max. 200 Bar) saman ND14 liuottimen avulla. Alustan on oltava pölytön ja hiekkapuhallettava ruosteettomaksi (Sa2, St2) tai korkeapainepesulla (min. 600 Bar). Korkeapainepesun jälkeen pinnan on oltava pölytön. Pinnoita uudet galvanoidut pinnat, uudet sinkit, alumiini, ruostumattomat teräkset ensimmäisellä kerralla Pegalinkillä. Levitä ei-rautametalille ensimmäiseksi pinnaksi Noxydeä punaisena tai harmaana. Levitä kaikissa tapauksissa seuraaville kerroksille erottuvia Noxyde värejä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnoitusaineet on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä tasalaatuisuuden varmistamiseksi.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Lämpötila 8 ja 55 °C välillä / Maksimi ilman kosteus. 80 % R.H. Alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C kastepisteen yläpuolella.

KÄYTTÖ & OHENNUK: SIVELLIN

Laimentamattomana ruosteestomaalina.

Laimennettuna vedellä tilavuudesta noin 25 % tarttumispohjusteena (menekki noin 100 g/m²).

KÄYTTÖ & OHENNUK: TELA

Ohentamattomana ruosteestomaalina. Ohennettuna vedellä noin 25 % tartuntapohjusteena (menekki noin 100 g/m²)

Saatavissa olevat värit & pakkauskoortit: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskoortien yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varustettu, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europe suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta

KÄYTTÖ & OHENNUK: RUISKUTUS

Ohentamattomana suuttimet: 13 - 17 /Paine: min. 170 bar.

Suutin ja paine voi vaihdella riippuen alustan tyyppistä, välineistä ja levittäjän kokemuksesta.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Vesi

HUOMATTAVAA

Käytettäessä sisätiloissa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Työn keskeytyessä huuhtelee hyvin harja tai suutin vedellä. Tuote voidaan pinnoittaa uudestaan 24 tunnin jälkeen itsellään, pinnoitus PRT:llä, korkeakiiltoisella alkydiemalilla, kiiltävillä tai satiinikiiltoisella akryyliidispersiomaaleilla.

TURVATIEDOT

VOC taso:	15 g/l
VOC lisäaineen kanssa	15 g/l
VOC luokka:	A/i
VOC raja:	140 g/l
Leimahduspiste:	Ei tulenarka
Turvallisuushuomautukset:	Tutustu käyttöturvatielotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin

SÄILYTYSAIKA

4 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa, säilytettynä kuivassa, hyvin tuulettussa paikassa, ei suorassa auringonvalossa ja 5° - 35 °C asteen lämpötilassa

Maahantuoja ja markkinoija:

Colornova Oy

Minkkikatu 1-3, 04430 Järvenpää

Puh. 010-321 0540 / info@colornova.fi

Julkaisupäivä: 03/04/2018

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu